JAS製品は厳格な審査・管理が生み出す 安定した品質・性能を保証した建築資材



高度な技術で品質保証

JAS認証工場・事業所の高度な技術と、標準化された品質管理システムが生み出す JAS製品は、設計者、施工者の皆様の期待に応えます。

JASマークが表示されている製品は、製造者が責任をもって品質・性能を保証します。

登録認証機関による事業所認証

製材工場などの事業所がJAS認証を取得するためには、農林水産大臣に登録された登録認証 機関の審査を受ける必要があります。

日本では、一般社団法人全国木材検査・研究協会と一般社団法人北海道林産物検査会が、製材 JAS 登録認証機関として農林水産大臣より登録されています。

工場などの事業所を認証する登録認証機関は、国際標準化機構(ISO)、国際電機標準会議 (IEC) が定めた「製品の認証を行う機関に関する基準」への適合など、法律※で定められた要件を満たした機関で、厳格な審査、監査などを行っています。

※日本農林規格等に関する法律(昭和25年5月11日、法律第175号)

定期的なチェックで品質確保

JAS製品の安定した品質は、登録認証機関によるJAS認証事業所への監査と、事業所に義務づけられた検査を、定期的に行うことにより確保されています。



目視等級区分 人工乾燥処理構造用製材(乙種)



機械等級区分構造用製材

JAS製材品利用で、 建築、設計関係者の皆様のリスクを軽減!





日本農林規格(JAS規格)に基づいて製造・ 管理された JAS製材品の上手な利用は、設計 ・建築関係の皆様の、ビジネスリスク軽減と、 お客様に喜ばれる物件の創造につながりま す。JAS製材品は、基準強度、寸法精度が明 確で、正確に含水率もコントロールされてい ます。

また製材の JAS規格では、資材選択が簡単 にできるように、規格が整理されています。

JAS製品は使用部位別性能資材の

利用しやすい品目・規格区分

製材のJAS規格では、設計・施工関係など多くの方々が利用しやすいように、建築 物の部材を考慮して品目を区分し、規格を定めています。この品目区分は、利用する 方が建築物の各部材に求める性能に合った確実な資材選択を容易にします。JAS製品 は皆様の要求に確実に応え、性能を発揮します。



橀

構造用 製材

下地用

製材

人工乾燥・未乾燥 保存処理·機械等級区分

人工乾燥・未乾燥

保存処理

造作用 製材

人工乾燥・未乾燥 保存処理

広葉樹 製材

人工乾燥・未乾燥 保存処理

■製材JASの規格区分

建築物の構造耐力上主要な部分に使用 構造用 目標等級区分:節、丸身等、材の欠点を目視により測定、等級区分 솱 甲標準造材:主として高い曲げ性能を必要とする部分に 葉 使用(横使い、土台、大引き、梁等)

①構造用 I:木口短辺36mm未満。 木口短辺36mm以上かつ木口90mm未満。 ②構造用 I:木口短辺36mm以上かつ木口90mm以上。

乙種構造材:

主として圧縮性能を 必要とする部分に使 用(縦使い、通し柱、 管柱、床束、小屋束等) 機械等級区分

人工乾燥処理した構 造用製材を機械によ りヤング係数を測定 •等級区分

作 用 T 地 用

広 葉 檲

JAS製品は使用部位別性能資材 ②

許容応力度の計算が可能

製材のJAS規格では、樹種・等級ごとに「木材の基準強度」を定めています。JAS製品は、住宅の耐震設計のための許容応力度の計算に利用できます。

※建築基準法施工令(昭和25年政令第338号)第82条各号

■機械等級区分構造用製材に対応した基準強度

88 18	B 8	Fe (MARI)	(1) 1111-11111 127	(filmm)	FallsARI
アカマツ、ペイマツ。 ダフリカカラマツ。 ペイツカ、エフマツ。 トドマツ	E 50 E 70 E 90 E 110 E 130 E 150	9.6 16.0 24.6 31.8 39.0	7.2 12.6 18.6 24.4	12.0 21.0 30.6 39.6 48.6	目視等級区分構造用 製材に対応した基準 強度の表に従い、制 種ごとの基準強度の 値を適用する。
カラマツ、ヒノキ、ヒバ	E 50 E 70 E 90 E 110 E 130 E 150	11.4 18.0 24.6 31.2 37.8 44.4	8.4 13.6 18.4 23.4 28.2 33.0	13.8 22.2 30.6 38.4 46.8 55.2	
24	E 50 E 70 E 90 E 110 E 130 E 150	19.2 23.4 28.2 32.4 37.2 41.4	14,4 17,4 21,0 24,6 27,6	24.0 29.4 34.8 40.8 45.2 51.6	

- ※機械等級区分構造用製材とは、機械等級区 分装置などによって測定される曲げヤング 係数に基づいて区分された等級です。機械 等級区分された製品には、E90、E110など の等級表示があります。
- ※目視等級区分構造用製材とは。木材の強度に 影響を及ぼす節、繊維填斜、割れ等、目視に よって評価できる材面の因子によって区分 された等級です。目視等級区分された製品に は、1級=★★★、2級=★★。3級=★の等 級表示があります。

正確な含水率コントロール

建築物への乾燥材の使用は、完成後の不具合などの防止に役立ちます。製材のJAS規格では、品目別に含水率基準を設けているので、使用用途に応じた製品の選定が可能です。

		要放射器等	夏原型型	
目视等超区分構造用製材	仕上げ材	15%以下、20%以下	SD15, SD20	
要被等級区分稱透用設材	未仕上げ材	15%以下、20%以下、25%以下	D15, D20, D25	
通作用解料	性上げ材	15%以下、18%以下	SD15, SD18	
MET PARTIES AND	未仕上げ材	15%以下,18%以下	D15. D18	
The same of the sa	性上げ材	15%以下, 20%以下	SD15, SD20	
1 取用器料	未仕上げ材	15%以下, 20%以下	D15, D20	
CONTRA		10%以下。13%以下	D10, D13	

寸法精度も明確

製材のJAS規格では、製品に表示されている寸法と実際の寸法との差が定められています。 JAS製品は寸法精度が明確なので、安心してご利用頂けます。

- 注 1:表示寸法と測定寸法との差は、工場出荷時における表示寸法の許容寸法範囲を示すものです。
- 注2:製材のJAS規格では、表掲の区分以外に、耳付き材(下地用にあっては押角を含む)の寸法精度が定められています。

建築資材としての高い信頼性

JAS製品は、国土交通省監修による「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」や住宅金融支援機構監修による「木造住宅工事標準仕様書」に、建築資材として記載されている信頼性の高い製品です。

JAS規格はナショナル・スタンダード

製材のJAS規格は、国が定めた規格です。樹種、寸法、製品区分、等級などを指定すれば、全国どこで入手しても、同等の品質・規格をそなえた製品を入手できます。JAS製品の購入先については、お取引先木材店、JAS認証工場・事務所のほか、各都道府県の木材組合連合会・木材協同組合連合会にご相談下さい。また、JAS認証工場の連絡先は、北海道以外の地域は、一般社団法人全国木材検査・研究協会(http://www.jlira.jp/)、北海道は一般社団法人北海道林産物検査会(http://www.hokurinken.jp/)のウェブサイトで公表しています。

もくじ

01	木脇産業株式会社	5
02	中国木材株式会社	7
03	株式会社高嶺木材	9
04	株式会社トーア	11
05	立石林業株式会社 飯野出張所	13
06	有限会社皆川ドライウッド	15
07	久保産業株式会社	17
08	株式会社北條	19
09	株式会社竹之内製材所	
10	外山木材株式会社 今町工場・志和池工場	21
11	株式会社もくみ	23
12	耳川林業事業協同組合	25
13	持永木材株式会社	27
	都城木材株式会社 宮村工場	29
14	エンジニアウッド宮崎株式会社 加工センター	31
15	宮内林業株式会社 製材工場	33
16	宮崎県森林組合連合会 東郷木材加工場	35
17	南那珂森林組合 製材工場	37
18	サウスウッド宮崎協同組合	30

木脇産業株式会社

JAS構造用製材

JAS人工乾燥処理構造用製材

JAS人工乾燥処理造作用製材

JAS機械等級区分構造用製材

JAS保存処理構造用製材

畿 わたしたちは、木のぬくもりと安らぎを提供します。



私たち木脇産業グループは、常に 高規格・高品質の商品を安定供給で きる国産材メーカーです。

私たちは、植林から伐採、素材生産、製材、二次加工、プレカット加工そして発送までを自社で一貫して行える体制を構築しています。さらに製材に関する機械設備のすべてを取り揃えており、製造できる商品の種類は無限大です。お客さまのご要望にきめ細かく対応できるよう、使用樹木から規格、発送までをご相談、ご提案させていただきます。

今後とも木造住宅のパイオニアと して地域社会に貢献します。





会社概要

代表者: 木脇 桂太郎

住 所: 〒885-1105 都城市丸谷町 458

T E L: 0986-36-0533 F A X: 0986-36-1138

E-mail: kiwakisangyou@apricot.ocn.ne.jp

URL: kiwaki.co.jp/

認 証: JAS、SGEC、合法木材供給業者

原木消費量:130,000㎡/年 製品生産量:70,000㎡/年

主要設備: 送材車式ツイン帯鋸盤4台・送材車式シングル帯鋸盤2台・

送材車式ツイン丸鋸盤1台・テーブル帯鋸盤4台・横バンドソー4台・トリプルリッパー1台・モルダー8台・ギャングリッパー4台・ギャングモルダー1台・超仕上げ鋸盤1台・高温乾燥機17台・中温乾燥機8台・減圧乾燥機2台・木屑ボイラー2台・チッパー5台

使用樹種: スギ 100%

販売方法: 小売(全国)、卸売(全国)、邸別配送(全国)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	土台	スギG・GM・防腐	120 × 120 × 3m, 4m 105 × 105 × 3m, 4m
構造	大引・母屋	スギG・KDM・防腐	105 × 105 × 4m 90 × 90 ×× 4m
材	大壁用柱・通し柱	スギG・GM・KDM・機 [*]	120 × 120 × 6m, 3m 105 × 105 × 6m, 3m
心去	化粧用柱・通し柱	スギG・GM・KDM・機	120 × 120 × 6m, 3m 105 × 105 × 6m, 3m
り対は	梁桁	スギG・GM	105 × 150 · 180 · 210 · 240 · 270 × 3m 120 × 210 × 3m、120 × 240 × 4m
9	たいこ梁	スギG	厚 105 × 3m ~ 6m 厚 120 × 3m ~ 6m
	特注構造材	スギG・KDM・防腐	要相談
下	垂木・根太	スギG・GM・KDM・防腐	$45 \times 60 \times 3$ m, 4m $45 \times 45 \times 3$ m, 4m
地材	間柱・筋交	スギG・GM・AD・KDM	30 × 105 × 3m 45 × 105 × 3m
ŝ	野縁・胴縁	スギG・GM・KDM	40 × 40 × 4m
ちり	破風板・幅広板	スギG・GM	30 × 150 × 4m 30 × 180 × 4m
对心	野地板	スギG	12 × 60 ∼ 120 × 2m
3	特注小割材	スギG・GM・AD・KDM	要相談
造	敷居	スギG・GM	45 × 105 × 3m、4m
17	鴨居	スギG・GM	45 × 105 × 3m、4m
内装	床板	スギG・GM・KDM	30 × 150 × 4m 浮造
材で	壁板	スギG・GM・KDM	12 × 100 × 2m 浮造
心去ら	廻り縁	スギG・GM	12 × 60 × 2m
対応	天井板	スギG・GM・AD	要相談
민	特注内装材	スギG・GM・AD	12 × 60 × 2m
外装材	壁板 (心去り対応可)	スギG	要相談
その他	足場板 (心去り対応可)	スギG・GM・防腐	35 × 200 × 4m







中国木材株式会社

JAS人工乾燥処理構造用製材

JAS機械等級区分構造用製材

製 これからも人と環境について、一歩進んで考えます。



私たちは製材事業を核として、乾燥 材や集成材の製造、プレカット加工を 行う住宅用構造材のメーカーです。

また、製造や生産の過程で排出されるオガ・樹皮・端材のほか、これまで 山に放置されていた間伐材などを燃料 にして、木質バイオマス発電事業を 行っています。限りある森林資源を活 用する私たちは、植林により森林資源 を永遠に持続させていくなど、常に地 球環境保全という観点で事業を捉え、 より低コストで高品質の部材の普及を 進めています。人と環境のよりよい未 来のため、私たちは歩み続けます。





会社概要

代表者: 堀川 智子

住 所:〒883-0063 日向市竹島町1-101

T E L: 0982-50-2882 F A X: 0982-50-2883

URL: http://www.chugokumokuzai.co.jp/

認 証: JAS、SGEC、合法木材供給業者

原木消費量:470,000㎡/年 製品生産量:280,000㎡/年

主要設備: 送材車式ツイン帯鋸盤4台・送材車式シングル帯鋸盤3台・

送材車式ツイン丸鋸盤6台・テーブル帯鋸盤2台・ 横バンドソー5台・ギャングモルダー1台・高温乾燥機30台・

中温乾燥機35台・木屑ボイラー2台

使用樹種: スギ 100%

販売方法:卸売(全国)、邸別配送(全国)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
100	大引・母屋	スギ KDM・機 [*]	105 × 105 × 3m ∼ 4m
備造材	梁桁	スギ KDM・機	105 · 150 · 180 × 3m ∼ 4m
	垂木・根太	スギ AD・KDM	45 × 45 · 60 × 3 ~ 4m
	間柱・筋交	スギAD・KDM	30 × 105 ⋅ 120、45 × 90 ⋅ 105 × 3 ~ 4m
一地	野縁・胴縁	スギAD・KDM	30 × 40 ⋅ 45、40 × 40 × 3 ~ 4m
材	破風板・幅広板	スギAD・KDM	30 × 150 ⋅ 180 × 4m









株式会社高嶺木材

JAS構造用製材

JAS造作用製材

JAS人工乾燥処理構造用製材

JAS機械等級区分構造用製材

🥘 品質に自信。製品から燃料まで木材を 100%有効活用。



私たちは、安心してご使用いただ ける高品質な製品を施主様や施工業 者様にご提供できるよう、JAS規格 の認証、SGECを取得しております。 建築方法は近年、構造材を前面に表 わすことのない大壁工法へと変化し ていますが、木材の中でも柔らかく、 香りの良いスギ材の特性は、部分的 に梁や桁を見せる造りに生かすこと ができます。

私たちは生産・品質管理から出荷 まで一貫した独自管理体制を整え、 みなさまにいつでも優良な材料を お届けいたします。





会社概要

代表者: 高嶺 清二

住 所:〒887-0111 日南市大字伊比井 173-1

TEL:0987-29-1234 FAX: 0987-29-1434

E-mail: info@taka-moku.co.jp

URL: http://www.taka-moku.co.jp/

認 証: JAS、SGEC、合法木材供給業者

原木消費量:24,000㎡/年 製品生產量: 14,000 ㎡/年

主要設備:送材車式ツイン帯鋸盤1台・テーブル帯鋸盤1台・

横バンドソー1台・プレーナーギャング1台・ モルダー3台・高温乾燥機6台・中温乾燥機2台・

木屑ボイラー1台・チッパー1台

使用樹種: スギ 100%

販売方法: 小売(全国)、卸売(全国)、邸別配送(関東まで)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	土台	スギG・KD・機*・防腐	105 × 105、105 × 120、120 × 120
	大引・母屋	スギG・KD・機・防腐	90 × 90、105 × 105
	大壁用柱・通し柱	スギG・KD・機・防腐	105 × 105、120 × 120
講告	化粧用柱・通し柱	スギG・KD・機・防腐	135 角、150 角、180 角、210 角、240 角、 105 角、120 角
超材	梁桁	スギG・KD・機・防腐	105、120 × 150 ~ 420
1	たいこ梁	スギG・防腐	105、120 × 210 ∼
	特注構造材	スギG・KD・機・防腐	要相談
	垂木・根太	スギG・KD・防腐	45 × 60
1	間柱・筋交	スギG・KD・防腐	$30 \times 90 \sim 120, 45 \times 90 \sim 120$
	野縁・胴縁	スギG・AD・KD・防腐	24 × 36
也世	破風板・幅広板	スギG・KD・防腐	24、30 × 120 ~ 240
М	野地板	スギG・防腐	12 × 105 ~ 150
-	特注小割材	スギG・KD・防腐	要相談
	敷居	スギAD	45 × 105 ∼ 120
	鴨居	スギAD	45 × 105 ~ 120
造作	床板	スギKD	15 × 105、30 × 140 ~ 180
	壁板	スギKD	11.5 × 90、120
外表す	廻り縁	スギKD	12 × 36
0	特注内装材	スギKD	要相談
外位	壁板	スギKD	15 × 120、他
をす			

※ 機=機械等級区分構造用製材







株式会社トーア

JAS保存処理構造用製材

◎ 社会の変化に対応しながらお客様のニーズに応えつづける。



株式会社トーアの事業領域は、 木材加工業から建設・不動産業・ 環境事業と多岐に渡ります。社会は 刻々と変化し、お客様のニーズも さまざまです。私たちは各事業の ノウハウを融合し、お客様のご希望に 柔軟に対応しながら新しいビジネス の拡大にも積極的に取り組みます。

また木材加工においては、特殊加工を得意とし、支柱・枕木・木柱・公園景観施設・木製遊具などを製造しています。特に公園景観施設や木製遊具はパーツを作り、業者様がご希望の場所で組み立てる状態で納品いたします。





会社概要

代表者:渡瀬 登

住 所:〒885-0016 都城市早水町 4500

T E L: 0986-23-1051 FAX: 0986-23-1053 URL: www.toa-gr.co.jp/

認 証: JAS、AQ、合法木材供給業者

原木消費量: 製品生産量:

主要設備:モルダー1台・防腐防蟻注薬缶(ACQ)2台・

防腐防蟻注薬缶 (AAC) 1台·防腐防蟻注薬缶

(新クレオソート油) 1台

使用樹種:スギ、ヒノキ、外材

販売方法: 小売 (九州内)、卸売 (九州内)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	加圧注入土台(AQ ウッド)		
	公園景観施設		
	委託注入加工		
その	鉄道用木枕木	スギ・ヒノキ	標準サイズ、特注でも対応します。
他	円柱加工材	米栂等	1XT 5 TXC 10 II COMMOS 9 8
	木柱		
	支柱		











立石林業株式会社 飯野出張所

JAS構造用製材

JAS造作用製材

JAS下地用製材

JAS人工乾燥処理構造用製材

製 木を育て、水を守り、人を育み、未来につなぐ。



私たち立石林業㈱は、えびの市の中央を流れる川内川上流、10㎞の地域に山林を所有し、採った枝穂を苗木に育てて植林・手入・伐採を行う循環型林業を60年間続けています。出材した原木は自社工場で柱・桁・梁などの製品に加工します。この地域のスギ材は、育ちの早い飫肥杉系統ですが、当社の材は目細で色味が良く、多くのお客様から高い評価をいただいております。

私たちは森林の育成を通じて地域 社会の環境保全や水源涵養にも努め てまいります。





会社概要

代表者: 徳永 知大

住 所:〒889-4301 えびの市大字原田 1403

T E L: 0984-33-0144 F A X: 0984-33-1778

認 証: JAS、合法木材供給業者

原木消費量:8,500㎡/年 製品生産量:4,500㎡/年

主要設備:送材車式ツイン帯鋸盤1台・送材車式シングル帯鋸盤1台・

送材車式ツイン丸鋸盤1台・テーブル帯鋸盤2台・ 横パンドソー1台・モルダー2台・ギャングリッパー1台・

高温乾燥機2台

使用樹種:スギ95%、ヒノキ5%

販売方法:小売(宮崎県央・県南・県西)、卸売(九州)、

邸別配送 (宮崎県央・県南・県西)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	土台	スギG・GM	120 × 120 × 3m、4m 105 × 105 × 3m、4m
	大引・母屋	スギG・GM	105 × 105 × 3m、4m 90 × 90 × 3m、4m
構	大壁用柱・通し柱	スギG・GM・KD・KDM	G120 × 120 × 3m 105 × 105 × 3m KD120 × 120 × 3m
掃	梁桁	スギG	$105 \times 150 \sim 360 \times 3$ m, 4m $120 \times 150 \sim 360 \times 3$ m, 4m
	たいこ梁		厚 105、120 × 150 ~ 360 × 3m ~ 4m
	垂木・根太	スギG・GM	45 × 45 × 3m、4m 45 × 60 × 3m、4m
	間柱・筋交	スギG・GM	30 × 105 ~ 120 × 3m 45 × 90 ~ 105 × 4m
地地	野縁・胴縁	スギG・GM	40 × 40 × 3m、4m 30 × 36 × 2m、4m
44	破風板	スギG・GM	30 × 150 × 4m 30 × 180 × 4m
	野地板	スギG	12 × 90 ∼ 120 × 2m
造	床板	スギG	15 × 150 × 2m
作材	壁板	スギG・GM	12 × 150 × 4m(相じゃくり、ピーリング、本実加工)
内装			
教材			









有限会社皆川ドライウッド

JAS構造用製材

JAS人工乾燥処理構造用製材

🦥 木肌の美しいヒノキへのこだわり



檜板材施工例写真

私たちは宮崎県産人工乾燥モル ダーヒノキを使った土台、モヤ、柱を 主力としています。宮崎県は意外に良 いヒノキの産地でもあります。ヒノキ は薄紅色の木肌がとても美しく強度も 高く、香りはアロマテラピーに利用さ れるなど心と体をリラックスさせ、抗 菌効果もあることが認められていま す。古来より、「檜舞台に立つ」など、 ハレの場に例えられるほどの魅力を持 つヒノキは、お客様満足度の高い木材 です。

私たちは、少しでも良質なヒノキ 材により価値を見出していただけるよ う努力します。またスギKD材のJAS 認証も2019年夏取得予定です。



製品写真



日向灘に面した工場立地

会社概要

代表者:皆川 典宣

住 所:〒884-0005

児湯郡高鍋町大字持田 4499

TEL: 0983-22-1366 FAX: 0983-22-1398

E-mail: ggrr5m449@image.ocn.ne.jp

認 証: JAS·合法木材、合法木材供給業者

製品出荷量: 14,000㎡/年

主要設備:送材車式ツイン帯鋸盤2台・送材車式シングル帯鋸盤1台・

送材車式ツイン丸鋸盤1台・横バンドソー1台・モルダー3台・ ギャングリッパー3台・超仕上げ鋸盤1台・高温乾燥機8台・ 減圧乾燥機1台・木屑ボイラー2台・チッパー1台・

鋸屑製造機1台

使用樹種: スギ35%、ヒノキ65%

販売方法:小売(児湯郡・宮崎市)、卸売(西日本・北陸)、

邸別配送 (九州)

(JAS 製材品以外も記載しております。)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	土台	ヒノキG・GM・KDM	[90 角 · 105 角 · 120 角] × 3m、4m
488	大引・母屋	スギ、ヒノキG・GM・KDM	[90 角·105 角]×3m、4m
煙造け	通し柱	ヒノキG・GM・KDM	[90 角 · 105 角 · 120 角]×5m、6m
क्य	梁桁	ヒノキKDM	[105 · 120] × [150 · 180 · 210 · 240] × 3m, 4m
	垂木・根太	ヒノキ KDM	45 ×[60 ⋅ 75 ⋅ 90 ⋅ 105 ⋅ 120] × 3m、4m
羽柄材	間柱·筋交	ヒノキKDM	30 × [105 ⋅ 120] × 4m
造	R \$ 1 5	L /+ L'D04	[00 . 105 . 120] × 10 × 2m . 4m
作材	壁板	ヒノキ KDM	[90 · 105 · 120] ×18 × 2m, 4m
内	床板	ヒノキ AD・KDM	AD は 4 分板のみ
毅材			







製材と設備

人工乾燥材置場

工場全景







天然乾燥場



檜土台施工中写真



檜土台施工中写真

久保産業株式会社

JAS構造用製材

JAS下地用製材

JAS人工乾燥処理構造用製材

製 良い品をより安く、VR ショールームなどで顧客目線の対応



私たちは、お客様 1 人 1 人のニーズに対応するために徹底した合理化を行い、常に良質の木材を安くご提供できる企業を目指しています。お客様の間取りをVR(バーチャルリアリティー)で体験できるショールームを開設、春と秋には展示会イベントを行うなど、お客様目線で分かりやすいプランのご提案を行います。

販売方法では邸別配送を重視して おり、製品管理から出荷までを専門 に行う部署を設けて迅速で正確な 対応を心がけております。製品管理 の徹底において県内1だと自負して おります。





会社概要

代表者: 久保 光一郎

住 所:〒885-0084 都城市五十町 1388

TEL:0986-22-4466 FAX:0986-24-4470

E-mail: kubo-s@kubo-sangyo.jp

URL: www.kubo-sangyo.jp/index.html

認 証: JAS、合法木材供給業者

原木消費量:6,000㎡/年 製品生産量:3,000㎡/年

主要設備: 送材車式ツイン帯鋸盤1台・送材車式シングル帯鋸盤1台・

テーブル帯鋸盤1台・横バンドソー1台・モルダー1台・ ギャングリッパー1台・プレナー1台・高温乾燥機2台、 中温乾燥機1台・鋸屑製造機1台・合板加工機1台

使用樹種: スギ 100%

販売方法:小売(宮崎県内・鹿児島県)、卸売(宮崎県内・鹿児島県)、

邸別配送(宮崎県内・県外)

- あらゆる樹種・寸法に対応しております。(グリーン材、KD 材等)
- プレカット全般 (構造、羽柄、合板)
- 特殊プレカット・パネル作成・断熱材カット
- 建材・住設も幅広く取り扱っています。

当社外観



出荷場

出荷前の製品管理専用の出荷場を設け、迅速かつ正確にお客様へお届け出来るよう対応。





建材



ショールーム

住設メーカー様 10 社の厳選した商品を常設 展示中です。





VR (バーチャルリアリティー)









〈VR〉3Dバーチャル住宅展示場

3Dメガネを装着して仮想 モデルハウスを体験!

自由に動き回る事が出来る ので高い臨場感を味わえま す。ご家族皆様でぜひお越し ください。

株式会社北條

JAS構造用製材

戦森の「財木」で皆さまのニッチな用途に対応します。



株式会社北條は、創業67年。地元のお客様中心に小回りのきく商品対応に特化した国産材メーカーとして製造を行っています。大切に育てた森の中から一本、一本慎重に切り出した原木は、私たちにとって子どものように手塩にかけて育てた「財」の木、「財木」といえます。私たちは小さな工場ならではの細やかな心くばりで、建築用途だけでなく梱包用材などニッチな商品対応も行っています。

私たちが選んだ「財木」から生まれ る商品をぜひご利用ください。





会社概要

代表者:北條 基史

住 所: 〒885-0044 都城市安久町 5223-1

T E L: 0986-39-0111 FAX: 0986-39-3335

E-mail:hojo@kabu-hojo.co.jp 認 証:JAS、合法木材供給業者 原木消費量: 18,000㎡/年 製品生産量: 10,000㎡/年

主要設備: 送材車式ツイン帯鋸盤2台・送材車式シングル帯鋸盤1台・

テーブル帯鋸盤1台・横バンドソー1台・ツインリッパー1台・ トリプルリッパー1台・ギャングモルダー1台・燻煙乾燥機1台・

チッパー1台

使用樹種: スギ 100%

販売方法:小売(都城市周辺)、

卸売(宮崎県内・九州・沖縄・関東・関西)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
構造	梁桁	スギG	4m × 105 × 150 ~ 330
材			
	垂木・根太	スギG・GM・防腐	4m × 45 × 45、45 × 60
下抽	野縁・胴縁	スギG・GM・防腐	4m × 45 × 45、30 × 45、40 × 40
崧	破風板・幅広板	スギG・GM・防腐	4m × 30 × 150 · 180 · 210、4 × 24 × 150 · 180 · 210
その他	2 × 4 用部材、梱包 用部材、足場板など の厚板		









株式会社竹之内製材所

JAS構造用製材

製 無垢材の美しさ、香り、触感、心を伝えたい。



私たちは、確かな目利きで選別した 高樹齢 (70年以上) の原木の使用を主体としています。原木の大きさや日合い、樹齢などの特徴を生かした木取を行い、その細かな木目の美しさいの多屋、公共建築物などの表面意匠が分の化粧材をはじめ、家具・建具材なでのの化粧材をはじめ、家具・は、昭和40年代から他社にさきがけ天然乾燥に取りは、現在はその経験をもとに内装をもといます。

工場全景



天然乾燥材置場



100年生スギ原木

会社概要

代表者: 竹之内 昭裕 住 所: 〒889-4411

西諸県郡高原町大字広原 4949

TEL:0984-42-1260 FAX:0984-42-1261

E-mail: marutake@orion.ocn.ne.jp

認 証: JAS、合法木材供給業者

原木消費量:3,000㎡/年 製品生産量:1,700㎡/年

主要設備: 送材車式シングル帯鋸盤2台・テーブル帯鋸盤1台・

横バンドソー2台

使用樹種: スギ 100%

販売方法: 小売 (宮崎県内)、卸売 (宮崎県内・九州・中部)、

邸別配送 (宮崎県内)







区分	部材名	種類	主な製品寸法
	梁桁	スギG	120 × 150 · 180 · 210 · 240 · 270 · 300 · 330 · 360 × 3m, 4m
構造	化粧用柱・通し柱	スギ AD	105 × 105 × 3m 120 × 120 × 3m、4m (芯去り役物、在庫即納可)
材	特注構造材	スギG	要相談
造作	鴨居	スギG・AD	45×120×2m、3m、4m 45×105×2m、3m、4m (上小、無節<2ム・3ム>)
	壁板	スギG・AD	12 × 120 × 2m、3m、4m(上小、無節) 15 × 120 × 2m、3m、4m(上小、無節) 18 × 120 × 2m、3m、4m(上小、無節)
付・中	廻り縁	スギG・AD	45 × 45 × 3m、4m 45 × 60 × 3m、4m (無節)
装品	特注内装材	スギG	25×150·180·210·240×3m、4m(上小、無節)
TVI	額縁	スギG・AD	33×150·180·210·240·270·300·360×3m、4m(上小、無節







外山木材株式会社今町工場·志和池工場

JAS構造用製材

JAS人工乾燥処理構造用製材

JAS人工乾燥処理下地用製材

JAS機械等級区分構造用製材

全てにおいて国内トップクラスの品質が信頼を生む。



私たちは、木材の一大産地である 都城市八幡町に地域で最初の針葉樹 林製材所として大正2年3月に創業し ました。スギは、調湿性の良さから 湿度の高い日本の風土に最適な建築 材料といえます。

私たちは、高規格・高品質、ブランド化された住宅用スギ製品などを最新鋭の近代化工場で大量生産し木材需要に対し迅速な対応を行っています。現在、宮崎県内3カ所、鹿児島県内1カ所の工場が稼働しており、国産スギの年間原木消費量250,000㎡は国内トップクラスを誇ります。





会社概要

代表者:外山 正志

住 所: 〒885-0075 都城市八幡町 18 街区 7 号

T E L: 0986-22-0176 F A X: 0986-25-6804

E-mail: eigyou@toyama-woodsupport.com URL: https://toyama-woodsupport.com/ 認証: JAS、SGEC、合法木材供給業者 原木消費量: 250,000㎡/年 製品生産量: 130,000㎡/年

主要設備: 送材車式ツイン帯鋸盤1台(今町)1台(志和池)・送材車式シングル帯鋸盤1台(今町)・

送材車式ツイン丸鋸盤1台 (今町)・テーブル帯鋸盤3台 (今町) 1台 (志和池)・横パンドソー2台 (今町) 2台 (志和池)・モルダー1台 (今町) 1台 (志和池)・ギャングリッパー2台 (今町) 3台 (志和池)・ギャングモルダー2台 (志和池)・高温乾燥機13台 (今町) 4台 (志和池)・中温乾燥機4台 (志和池)・木屑ボイラー1台 (今町) 1台 (志和池)・チッパー1台 (今町) 1台 (志和池)

使用樹種: スギ 100%

販売方法:卸売(全国)、邸別配送(九州・広島)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	梁桁	スギG・GM・KDM	105 · 120 × 150 ∼ 420 × 3m、4m
422	土台	スギG・GM・KDM	90 × 90 × 3m、4m
領造	大引・母屋	スギG・GM・KDM	90 × 90 × 3m、4m
M	梁桁	スギG・GM・KDM	105 ⋅ 120 × 150 ~ 420 × 3m、4m
	垂木・根太	スギG・GM・KDM	45 × 45 × 3m、4m
	間柱·筋交	スギG・GM・AD・KDM	30 · 45 × 105 · 120 × 3m、4m
正	野縁・胴縁	スギG・KDM	$21 \cdot 27 \times 36 \times 2m$
器材	破風板・幅広板	スギG・GM	要相談
	野地板	スギG	12 · 15 × 60 ∼ 180 × 2m
造	床板	スギG・AD・KDM	35 × 200 · 210 × 4m
作材	壁板	スギG・KDM	15 · 18 × 120 × 4m
・内装材	廻り縁	スギG・KDM・AD	45 × 45 × 4m
外装材	壁板	スギG・KDM	12 ⋅ 15 × 105 ~ 150 × 2m
その他	2 × 4 材・梱包材・ ラミナ・土木用材・ 足場板	スギG・AD・KD	43 × 98(ラフ)厚板 38 × 89 仕上げ 35 × 200・210・240 2m、3m、4m











株式会社もくみ

JAS構造用製材

JAS人工乾燥枠組壁工法構造用製材

製 良質で美しい西臼杵産スギの風合いを生かした製品づくり



西臼杵地域のスギは、目づまりが良く赤みをおびた風合いが美しく、木目の特徴を生かした家づくりに最適です。

私たちは地元に根付いた企業として西臼杵産のスギにこだわり、私たちならではのきめ細かな対応を行います。山との密接なつながりから、お客様のご要望に応じた原木を直接仕入れることもでき、市場に流通していない規格へも対応します。県内ではめずらしい2×4スタッドの製造も行っています。製材機械の入れ替えで大径木の加工も可能に。さらに安定供給が見込めます。





会社概要

代表者: 笠田 政輝

住 所:〒882-0301

西臼杵郡日之影町大字七折 410-6

T E L: 0982-88-1885 F A X: 0982-88-1886 E-mail: info@mokumi.co.jp

URL: http://www.mokumi.co.jp/認証: JAS、合法木材供給業者

原木消費量:31,200㎡/年 製品生産量:14,532㎡/年

主要設備: 送材車式ツイン帯鋸盤1台・送材車式シングル帯鋸盤1台・

横バンドソー1台・モルダー3台・四面鉤盤1台・

ギャングソー3台・ムラ取り機2台・トリプルリップソー1台・ 高温乾燥機8台・中温乾燥機3台・木屑ボイラー1台・

チッパー1台

使用樹種: スギ 99%、ヒノキ 1%

販売方法: 小売(県北部)、卸売(九州·四国·中部·関東)、

邸別配送(九州)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	梁桁	7 + 1/ DAG	3m、4m、5m × 105 × 150 ∼ 390
		スギ KDM	$3m_{s}$ $4m_{s}$ $5m \times 120 \times 150 \sim 390$
100	14 77 L 1+ L	スギ、ヒノキ KDM	$3 \mathrm{m}$ \cdot $4 \mathrm{m} \times 105 \times 105$
構造	土台	X+, C/+ NOW	3 m , $4 \text{m} \times 120 \times 120$
材	大引・母屋	スギ KDM	$3m$, $4m \times 90 \times 90$, 105×105
	柱	スギ KDM	3m × 105 × 105、120 × 120
	通し柱	スギKDM	6m × 105 × 105、120 × 120
	垂木・根太	スギ KDM	3m、4m45 × 45、45 × 60
	間柱・筋交	スギ KDM	3m, 4m × 30 × 105, 30 × 120, 45 × 105, 45 × 120
地材		スギ KDP	3m、4m×45 × 90
441	野縁	スギKDP	3m、4m×30×45
	胴縁	スギKDP	2m、3m、4m×21×36、21×45
そ	2×4材	スギ KDM	2.336m × 38 × 89、38 × 140
の他			










耳川林業事業協同組合

JAS構造用製材

JAS人工乾燥処理構造用製材

訓 川上から川下までが一体となり、林業を支えます。

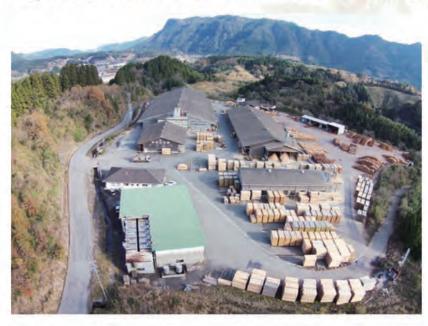

私たちは昭和62年の操業開始から 32年、ブランド杉「耳川の杉」を使っ た構造材(KD柱、KD母屋、KD間柱 等)を生産・販売しています。

「耳川の杉」は含水率が低く乾燥が早いため、お客様の注文に対して迅速な対応が可能です。形状は真円・通直で加工しやすい特徴があり製品の色合いも良いため市場でも高い評価を得ています。その乾燥材を、私たちは修正挽き装置で丁寧に質のよい柱材に仕上げています。「耳川の杉」の生産から販売、流通のシステムを構築し、地元林業の振興と発展に努めています。





会社概要

代表者:米良 一郎

住 所:〒883-0105 日向市東郷町山陰 1344

T E L: 0982-69-2341 F A X: 0982-69-2808

E-mail: mimirin@tea.ocn.ne.jp 認 証: JAS、合法木材供給業者 原木消費量:38,000㎡/年 製品生産量:20,500㎡/年

主要設備: 送材車式ツイン帯鋸盤3台・送材車式シングル帯鋸盤1台・

テーブル帯鋸盤3台・横パンドソー2台・モルダー2台・ ギャングリッパー2台・中温乾燥機2台・チッパー2台


使用樹種: スギ 100%

販売方法: 卸売(宮崎県内・九州・中国・関西・関東・東北)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	大引・母屋	スギG	90 × 90 · 105 × 105 · 120 × 120 × 4m
櫣	大壁用柱	スギKDM	105 × 105 · 120 × 120 × 3m
器	梁桁	スギG	105 × 150 · 180 · 210 · 240 · 270 × 3m · 4m
	間柱・筋交	スギKDM	30 × 105・120 × 3m・4m(心去り対応可)
一地	ラス下地板	スギGP	15 × 45 · 90 × 3m、18 × 45 · 90 × 3m
1/4	野地板	スギG	12 × 90 · 105 × 2m









持永木材株式会社

JAS構造用製材

JAS人工乾燥処理構造用製材

製 住まいの感動創出企業としてお客様へ幸せをご提供



私たちは創業から63年間、全国でも有数の生産規模を誇る製材事業を軸に住宅資材全般の製造・仕入れ販売を手掛けています。ここ宮崎県と鹿児島県のお客様の豊かな住環境のために、地元の工務店様と共に高機能で低価格な商品のご提案を行います。森林の恩恵を受けながら歩む企業として長期優良住宅や低炭素社会に向けた環境貢献活動も行い、持続可能な循環型の森林を守り育てる努力も惜しみません。

林業や木材業を多くの方に知って もらうためHP、SNSなどを活用し情 報発信にも取り組んでいます。





会社概要

代表者: 持永 光志

住 所: 〒885-0055 都城市早鈴町 2040-1

T E L: 0986-22-2279
F A X: 0986-22-2218
E-mail: info@obisugi.net

URL: http://www.obisugi.net/

認 証: JAS、SGEC、合法木材供給業者、

AQ, PEFC, JERCO

原木消費量:76,000㎡/年 製品生産量:36,000㎡/年

主要設備:送材車式ツイン帯鋸盤2台・送材車式シングル帯鋸盤1台・

テーブル帯鋸盤3台・横バンドソー3台・送材車式ツイン丸鋸盤3台・ モルダー3台・ギャングリッパー1台・ギャングモルダー1台・ 超仕上げ鉤盤1台・高温乾燥機6台・中温乾燥機7台・

木屑ボイラー2台・チッパー3台

使用樹種: スギ 100%

販売方法: 小売 (宮崎県内)、卸売 (宮崎県内・九州・中国・近畿・

関東·東北)、邸別配送(南九州)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	梁桁	スギG・GM・AD・KDM・防腐	105 × 120 · 150 · 180 · 210 × 3m、4m
4#	土台	スギG・GM・AD・KDM・防腐	(3/4m) 90 ¬、105 ¬、120 ¬ (心去り対応可)
ほき	大引・母屋	スギG・GM・AD・KDM・防腐	(3/4m) 90 ¬、105 ¬、120 ¬ (心去り対応可)
1/2	大壁用柱・通し柱	スギG・GM・AD・KDM・防腐	(3/4/6m) 105 ¬、120 ¬ (在庫即納可)
	垂木・根太	スギG・GM・AD・KDM・防腐	(3/4m) 45 ¬、45 × 60
下	間柱・筋交	スギG・GM・AD・KDM・防腐	(3/4m) 30·45 × 105·120 (心去り対応可·在庫即納可)
材	野地板	スギG	12 × 90 · 105 · 120 × 2m







14

都城木材株式会社 宮村工場 エンジニアウッド宮崎株式会社 加工センター

JAS下地用製材

JAS人工乾燥処理構造用製材

JAS人工乾燥処理造作用製材

JAS人工乾燥処理下地用製材

JAS機械等級区分構造用製材

製 山林から製材・乾燥・加工・チップまで信頼できる製品を



私たちは、桧・杉・広葉樹を主軸に、 山林から製材・乾燥・チップ(製紙材料)まで、木材にまつわる一連の生産 を行う企業グループです。

最新機器での自動製材に加え、素材の選別を重視した、木柄を見ながらの丁寧な製材が特徴です。また、九州全域の市場、山林との密な調達ネットワークを持ち、長尺・平角のJASに対応。お客様のご要望に広くお応えするため、充実した設備で用途に合わせた乾燥、性能表示を行っています。





会社概要

代表者: 五十嵐 可久

住 所: 〒885-1912 北諸県郡三股町宮村 1950-3(宮村工場)

都城市吉尾町 758-1(エンジニアウッド宮崎株式会社 加工センター)

T E L: 0986-52-2700(宮村工場)

0986-38-1500(エンジニアウッド宮崎株式会社 加工センター)

FAX: 0986-53-3200(宮村工場)

0986-38-0465(エンジニアウッド宮崎株式会社 加工センター)

E-mail: m.mokuzai@gmail.com

URL: https://www.m-mokuzai.co.jp

認 証: JAS、SGEC、PEFC、uniym、合法木材供給業者

原木消費量:65,000㎡/年 製品生産量:35,000㎡/年

主要設備: 送材車式ツイン帯鋸盤1台・送材車式シングル帯鋸盤3台・

テーブル帯鋸盤1台・横バンドソー3台・モルダー6台・ ギャングリッパー4台・プレナー2台・乾燥機53台・ 木屑ボイラー3台・チッパー2台・鋸屑製造機1台

使用樹種:スギ70%、ヒノキ30%

販売方法: 小売(全国)、卸売(全国)、邸別配送(全国)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	梁桁	スギ KDM	105 · 120 × 150 ~ 390 × 2m ~ 6m 常時在庫
	土台	スギKDM	105 角 · 120 角× 2m ~ 4m
賃 造	大引・母屋	スギ KDM	90 角 · 105 角× 2m ∼ 4m
11/1	大壁用柱・通し柱	スギKDM	105 角 · 120 角× 3m ∼ 7m
	** 10*	7 ± 004 KD04	45 G 45 V 00 V 00 V An
	垂木・根太	スギGM・KDM	45 角 ⋅ 45 × 60 × 3m ~ 4m
	間柱・筋交	スギGM・AD・KDM	$27 \cdot 30 \cdot 36 \cdot 45 \times 105 \cdot 120 \times 3m \sim 4m$
下	野縁・胴縁	スギGM・KDM	$30 \times 45 \cdot 30 \times 40 \cdot 27 \times 36 \cdot 21 \times 45 \times 2m \sim 4m$
松材	野地板	スギG	12 · 15 × 75 · 90 · 105 · 120 · 135 × 2m
	特注小割材	スギGM	15・18 × 45・90・105 × 3m ~ 4m その他、注文に応じて









宮内林業株式会社 製材工場

JAS構造用製材

JAS人工乾燥処理構造用製材

🥞 信頼できる商品をいつまでも



私たちは、「信頼できる商品をいつまでも」をモットーとして掲げ、良質な商品を安定供給するために努力しています。そして、厳しい選別を受けたグレードの高いものだけが商品としてお客様の元へ送られます。

我社では、社員の健康と幸せを 願い、安全第一・社内美化に務め、 お客様に真心の伝わる商品をお届 け致します。





会社概要

代表者: 宮内 祐一郎

住 所:〒885-0004 都城市都北町7436

T E L: 0986-38-1234 F A X: 0986-38-4250

認 証: JAS、合法木材供給業者

原木消費量: 45,000㎡/年 製品生産量: 25,000㎡/年

主要設備: 送材車式ツイン帯鋸盤2台・ツインテーブル帯鋸盤1台・

横バンドソー1台・テーブル帯鋸盤1台・ツインリップソー1台・

モルダー2台・4面鉤盤1台・高温乾燥機15台・

木屑ボイラー1台・チッパー1台

使用樹種: スギ 100%

販売方法: 小売(宮崎県内)、卸売(全国)、邸別配送(要相談)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
構造材	梁桁	スギKDM	105 × 150 · 180 × 3m 105 × 150 · 180 × 4m
	土台	スギKDM	105 × 105 × 4m 120 × 120 × 4m 135 × 135 × 4m
	大引・母屋	スギKDM	90 × 90 × 3m 90 × 90 × 4m
	大壁用柱・通し柱	スギKDM	105 · 120 · 135 · 150 × 3m
下地材	垂木・根太	スギGM・KDM	45 × 45 · 60 × 3m 45 × 45 · 60 × 4m
	間柱・筋交	スギGM・AD・KDM	27 × 105 · 120 × 3m, 4m 45 × 90 · 105 · 120 × 3m, 4m 30 × 105 · 120 × 3m, 4m 30 × 105 × 3m, 4m
	野縁・胴縁	スギGM・KDM	$30 \times 45 \times 3$ m, 4m $21 \times 45 \times 3$ m, 4m $27 \times 36 \times 3$ m, 4m
	野地板	スギG	12 × 75 · 90 · 105 · 120 · 135 · 150 × 2m
	特注小割材	スギGM	15 × 45 · 90 × 3m 18 × 45 · 90 · 105 × 3m \ 4m









宮崎県森林組合連合会東郷木材加工場

JAS構造用製材

JAS人工乾燥処理構造用製材

🦥 価値ある製品の生産を通し、地域林業を支えます。



東郷林産物流通センターに隣接 する2ヘクタールの土地に私たちの 木材加工場があります。

私たちは、原木市場と一体となることで、生産の高効率化・受注即応体制を図り、木材の需要拡大と地域の林業を支える工場として、より良い商品作りを目指しています。適寸の原木から製材する精度の高い柱、桁材や、広大な敷地を生かした天然乾燥の間柱は、色目がよく、品質の良い商品としてお客様に喜ばれています。





会社概要

代表者: 長友 幹雄 住 所: 〒883-0105

日向市東郷町山陰己長迫 1321-1

TEL:0982-68-3017 FAX:0982-68-3018

E-mail:togo-kakou01@moritohito.or.jp URL:http://www.moritohito.or.jp/

認 証: JAS、合法木材供給業者

原木消費量: 18,000㎡/年 製品生産量: 10,000㎡/年

主要設備:送材車式ツイン帯鋸盤1台・送材車式ツイン丸鋸盤1台・

テーブル帯鋸盤1台・横バンドソー1台・モルダー1台・

ギャングリッパー1台・チッパー1台

使用樹種: スギ 100%

販売方法: 小売 (宮崎県内)、卸売 (九州)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
楼	梁桁	スギG	3m、4m × 105 ⋅ 120 × 150 ~ 210
博造材	大壁用柱	スギG・GM	3m、4m × 90 · 105 · 120
下地材	間柱・筋交	スギ ADM・KDM	3m、4m × 30 × 90 · 105 · 120 (3mADM 4mKDM)
(全	野縁・胴縁	スギG	3m×15・18×45・90 (ギャングブレナー)
心去の対	野地板	スギG	2m × 12 × 90 · 105 · 120
)対応可)			







南那珂森林組合 製材工場

JAS構造用製材

製 光沢、風合い、香り良く木目の美しい飫肥杉を安定供給



私たちは、日本古来の在来軸組工法を用いた自然乾燥にこだわり、建築用材としてAD材をお薦めしています。グリーン材よりねじれなどが抑えられ、樹脂が豊富な飫肥杉の特徴である香りや色つやが持続し、木材の含水率を低くすることで強度が増します。私たちは、長い年月をかけて自然と調和し育ってきた飫肥杉を大切な資源として役立て、お客様の住みよい環境づくりに貢献することをお約束します。

私たちが造る飫肥杉の大径材や長 尺材をぜひご活用ください。





会社概要

代表者:松田 義一

住 所:〒889-3151

日南市大字上方 1830-6

TEL:0987-27-1108

FAX: 0987-27-2429

URL: www.kushima-shinrin.or.jp/

認 証: JAS、合法木材供給業者

原木消費量:3,500㎡/年 製品生産量:1,500㎡/年

主要設備: 送材車式ツイン帯鋸盤1台・送材車式シングル帯鋸盤1台・

テーブル帯鋸盤1台・モルダー1台・鋸屑製造機1台

使用樹種: スギ 100%

販売方法: 小売(串間市·日南市·宮崎市)、

卸売(串間市・日南市・宮崎市・鹿児島市・福岡県)、

邸別配送(串間市·日南市·宮崎市)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	土台	スギG・GM・AD・防腐	105 ~ 120 × 105 ~ 120 3 ~ 4m
構造	大引・母屋	スギG・GM・AD・防腐	90 ~ 120 × 90 ~ 120 3 ~ 4m
	大壁用柱・通し柱	スギG・GM・AD・防腐	105 ~ 150 × 105 ~ 150 5 ~ 7m
	化粧用柱・通し柱	スギG・GM・AD	105 ~ 150 × 105 ~ 120 3 ~ 4m
粉	梁桁	スギG・GM・AD・防腐	150 ~ 450 × 105 ~ 120 × 3m ~ 12m
	たいこ梁	スギG・AD・防腐	要相談
	特注構造材	スギG・GM・AD・防腐	要相談
	垂木・根太	スギG・GM・AD・防腐	$3 \sim 6 \text{m} \times 60 \times 45$
_	間柱・筋交	スギG・GM・AD・防腐	$3 \sim 4 \text{m} \times 30 \sim 45 \times 90 \sim 120$
一地	野縁・胴縁	スギG・GM・AD	$30 \sim 40 \times 40 \sim 45 \times 3 \sim 4$ m
Tra)	破風板・幅広板	スギG・GM・AD	3 ~ 5 m × 30 × 150 ~ 210
츭	敷居	スギG・GM・AD	
器	鴨居	スギG・GM・AD	
内基	廻り縁	スギG・GM・AD	
教材			
外装材	壁板		要相談
ねその他	土木用材		要相談







サウスウッド宮崎協同組合

JAS人工乾燥処理構造用製材

JAS人工乾燥処理下地用製材

製 地域木材産業の充実のため大切な資源に付加価値を



私たちの主な事業は中小製材工場 と連携し、宮崎県産スギの乾燥化に よる大型ストックヤードを有した生産 供給事業で木材価格の安定化と国産 材の安定供給を目的としています。

県内で構造乾燥材生産体制を整えた木材産業で大きな成果をあげている中、私たちの取り組みが加わることにより新たなビジネスモデルになるとともに、木材産業の供給体制のさらなる充実が見込めます。また再生資源である木材の活用によるCO2の削減、自然環境の整備にも貢献できると期待しています。





会社概要

代表者: 久保 泰人

住 所:〒885-1203

都城市高城町大井手 2005-9

TEL:0986-58-6112 FAX:0986-58-6113

認 証: JAS、合法木材供給業者

製品生產量: 23,000 ㎡/年

主要設備:モルダー2台・高温乾燥機4台・中温乾燥機1台・

木屑ボイラー1台・羽柄プレカット加工機1台

使用樹種: スギ 95%、ヒノキ 5%

販売方法:卸売(九州・中部・関西)、

邸別配送(宮崎県内·熊本県)

区分	部材名	種類	主な製品寸法
	垂木・根太	スギKDM	45 × 45 ~ 75 × 3 · 4m
Ļ	野縁	スギKDM	30 × 40・45、40 × 40・45 など
地世	胴縁	スギGM・KDM	21 × 36・45、18 × 45・90、15 × 45・90 など
12	野地板	スギKDM	12 × 60 ~ 120 × 2m





